


Corte AA

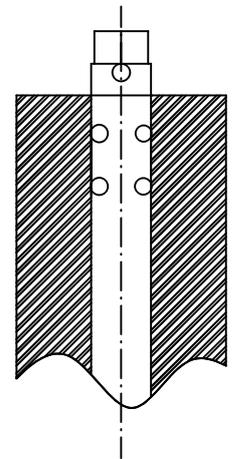

Detalhe de vedação do eixo da válvula

Construção: Corpo = ASTM a 283°C ou ASTM a 36°C  
 Disco = Aço  
 Tampa do Eixo = Alumínio injetado  
 Parafuso de travamento = Aço Inoxidável - Allen M8

Indicação de travamento: = Aberto e = Fechado

Gaxeta da haste 15,47 x 3,53 mm  
 Gaxeta da flange 146 x 7 mm  
 Anel da Tampa (O-Ring) 21,89 X 27,13 mm  
 Peso 5,300 kg  
 Acabamento: Todas as peças são bicromatizadas c/ 10 a 15 µ

REV.	DATA	NOME / RESP.	ALTERAÇÃO

**marangoni**

**INDUSTRIA ELÉTRICA  
 MARANGONI MARETTI LTDA**

Av. JOÃO PINTO, 898 - PARQUE DA EMPRESA "JOSÉ MARANGONI"  
 MOGI MIRIM / SP - BRASIL FONE (0xx19)3805.9600 - FAX (0xx19)3805.9669

DESENHO	13/08/14	Marco Rossi	TITULO:	Válvula borboleta Ø 5" (Tipo FF)		
CONFERIDO	13/08/14	Haroldo Pimenta	ESCALA	Desenho Nº.		CAD
APROVADO	13/08/14	Danilo Morgon	S/E	DT-4025		
ARQUIVO		DT4025.DWG	REVISÃO	0	.	.