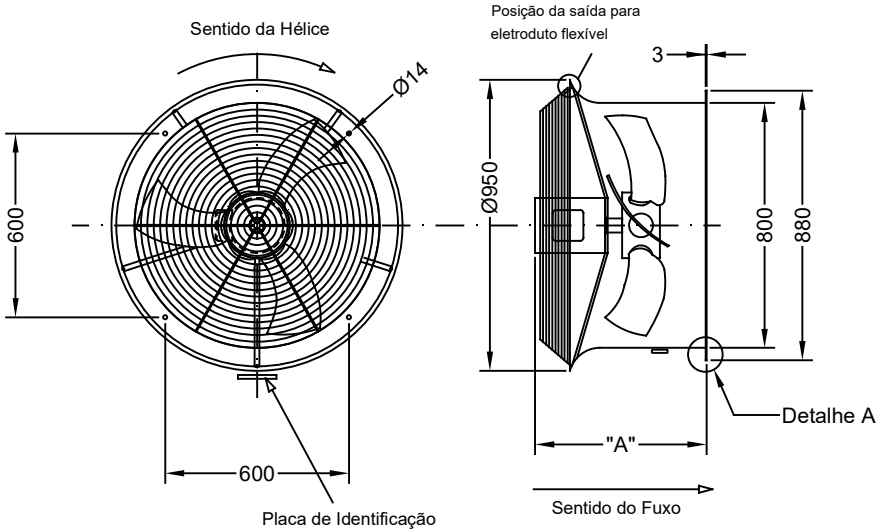



MOTOR:
Isolamento Classe F
Pintado na cor Munsell N 6,5
Grau de Proteção IPW 55
Caixa de ligação H-shock: injetada em polímero de alta resistência mecânica, isolada eletricamente, anti-chamas

HÉLICE:
Cubo e Pás = Alumínio fundido, pintados na cor Munsell N 6,5
Obs: Hélice de 3 pás

CARCAÇA E GRADES DE PROTEÇÃO:
Em aço zincado a fogo conforme a norma NBR 6323.
Espaçamento entre arames: 19mm.

FORNECIDO COM:
Grade frontal e anterior

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO:
Paca de identificação do MV. sentido oposto a caixa de ligação do motor e sempre entre dois furos de fixação.

	Pos.	1
Vazão - Descarga livre	m³/s	5,4
Ângulo das Pás	°	26
Potência	cv	1,00
Consumo - Vazão livre	W	1025
Consumo - Pr. est. máx.	W	1080
Rotação	rpm	851
Tensão	V	220/380/440
Frequência	Hz	60
IN	A	4,95/2,85/2,48
IP/IN	A	3,1
Cota "A"	mm	570
Nível de ruído a 2m	dB(A)	69
Peso	kg	61,5

NOTAS:
1) Os valores de vazão e ruído foram medidos com grade frontal.
2) Os valores de ruído são orientativos. Representam a média de 5 leituras obtidas a 2 m, com descarga livre, fluxo de ar na horizontal e não incluem nenhuma correção.
3) Os valores das correntes IP e IN são válidos para motores HÉRCULES
4) Todas as dimensões estão em milímetros.
5) As grades dos motoventiladores atendem a norma ABNT NBR IEC 60529 na classificação IP 20.

REV.	DATA	NOME / RESP	ALTERAÇÃO
01	05/04/2018	Marco Rossi	Alterada tabela de dados do motoventilador

marangoni
INDUSTRIA ELÉTRICA MARANGONI MARETTI LTDA
AV. JOÃO PINTO, nº 898 - PARQUE DA EMPRESA "JOSÉ MARANGONI"
MOGI MIRIM / SP - BRASIL FONE (0xx19)3805.9600 - FAX (0xx19)3805.9669

	DATA	NOME
DESENHO	27/03/18	Marco Rossi
CONFERIDO	27/03/18	Haroldo Pimenta
APROVADO	27/03/18	José David Semeghini
ARQUIVO		DT4068.DWG

TÍTULO: MOTOVENTILADOR 3M - AF 800 - 3 PAS
MOTOR HÉRCULES

ESCALA: S/E

DESENHO nº DT-4068

CAD

REVISÃO ~~0~~ 1